


SOLARKUN ELITE PPF™

BOYA KORUMA FİLMİ



SOLARKUN ELITE PPF aracınızın boyasını ve diğer yüzeyleri taş sıçramalarına ve aşınmaya karşı koruma amacıyla tasarlanmış yüksek performanslı, kendinden yapışkanlı, şeffaf saten alifatik poliüretan bir filmidir. Uygulama kolaylığı sağlaması açısından olağanüstü bir uzama özelliği bulunur ve bu özelliği çok yüksek kontürlü yüzeyler üzerinde tek parça uygulamalara olanak sağlar. **SOLARKUN ELITE PPF** lekelerle direnebilmesi için tasarlanmış çok düşük enerjili bir filmidir ve çevresel kirleticilere karşı üstün bir direnç sunar. Şeffaf saten katman hafif çiziklerin zamanla iyileşmesine izin veren elastomerik polimerler kullanır. **SOLARKUN ELITE PPF** uygulama sırasında karşılaşılabilecek sıkıntılara direnç gösteren, çok farklı tipte yüzey üzerinde harika yapışkanlık özelliği bulunan ultra şeffaf yüksek performans akrilik yapışkanla kaplanmıştır. Bu yüksek performanslı akrilik yapışkan delaminasyona karşı direnmek için tasarlanmış olup aracınızın boyasına zarar vermez ve uygulamanın sökülmesinden sonra geride kalıntı bırakmaz.

ÜRÜN YAPISI

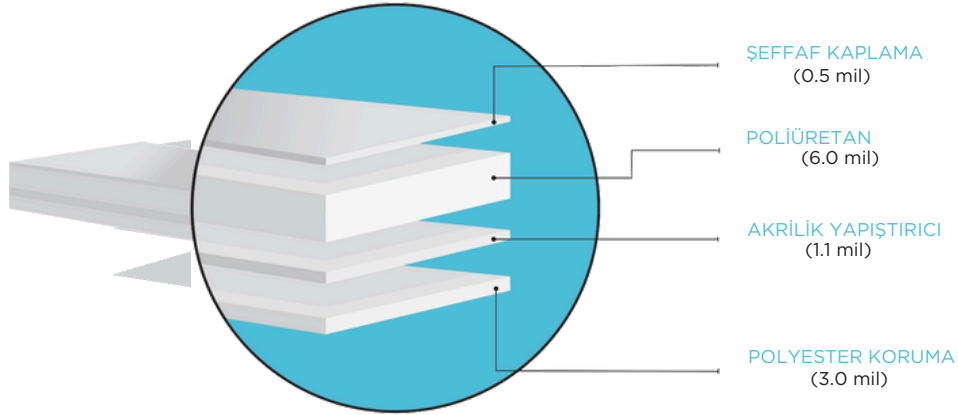

ÖZELLİKLER	TİPİK DEĞERLER	TEST KONDİSYONU	UYGULANAN STANDARTLAR
90° Soyulma Yapışması	> 3.5 N/cm > 4.5 N/cm	20 dakika kurulum sonrası oda sıcaklığında 72 saat kurulum sonrası oda sıcaklığında	ASTM D3330, Method F ASTM D3330, Method F
Parlaklık	> 90 GU	60° Parlama Açısı	XQT 104
Yaşlanma Testi Isıl Yaşlanma Xenon ile hızlandırılmış hava ölçer	$\Delta E < 2$ $\Delta E < 2$, >80% Parlama tutumu	250 h @ 80 °C 4500 kJ (3461saat)	XCON008 SAE J2527
Mekaniksel Özellikler Kırılmadaki Nihai Güç Kırılmadaki Gerilim Uzunluğu Çekme	> 15 MPa > 200% < 1%	Test oranı: 20 in/dakika Test oranı: 20 in/dakika Yaşlanmadan sonra yüzde olarak büyüme @ 120±2 °C	ASTM D882 ASTM D882 XQT 111
Leke Dayanımı Kimyasal Dayanım - Antifriz Kimyasal Dayanım - Kurşunsuz Benzin Kimyasal Dayanım - Motor Yağı Kimyasal Dayanım - Şanzıman Yağı Kimyasal Dayanım - Cam Temizleyici Kimyasal Dayanım Ön Cam Temizleme Solventi	Geçti- Zararlı Etki Görünmedi Geçti- Zararlı Etki Görünmedi Geçti- Zararlı Etki Görünmedi Geçti- Zararlı Etki Görünmedi Geçti- Zararlı Etki Görünmedi Geçti- Zararlı Etki Görünmedi Geçti- Zararlı Etki Görünmedi	24 saat daldırma 24 saat daldırma 24 saat daldırma 24 saat daldırma 24 saat daldırma 24 saat daldırma 24 saat daldırma	XQT 251 XQT 257 XQT 253 XQT 262 XQT 255 XQT 256

TAVSİYE EDİLEN RAF ÖMRÜ - Satın alım tarihinden itibaren 2 yıl*

TAVSİYE EDİLEN RAF ISISI -22°C

*Tavsiye edilen raf ömründen sonra uygulama yapılacaksa, SOLARKUN'un yeniden sertifikalandırması gerekmektedir.

Dikkat: Bu Teknik Veri Sayfasında yer alan performans ve kullanım için uygunluk beyanatları sadece fikir vermek amaçlıdır. Ürünün kullanılacağı özel koşulları sadece kullanıcı fark edeceğinden, ürünün bu kullanım amacına uygun olup olmadığı belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

HEDEF UYGULAMALAR

Otomobil, motorsiklet, RV, kuvvet sporları araçları, bisiklet, uçak ve taşıma sektöründeki araçları taş çarpmalarına, aşırı aşınmaya ve korozyona karşı koruyan şeffaf saten, parlak poliüretan film.



Kısmi Başlık ve Çamurluk



Tampon



Külbütör Panelleri



Gövde Çıkıntısı



Kapı Kenarı



A-Sütunlar / Çatı Hattı



Aydınlar Mh. Adnan Kahveci Cd.
No:105/107A 34788 Çekmeköy - İSTANBUL
www.solarkun.com

Tel: +90 (216) 443 10 45
info@solarkun.com

Dikkat: Bu Teknik Veri Sayfasında yer alan performans ve kullanım için uygunluk beyanatlari sadece fikir vermek amaçlıdır. Ürünün kullanılacağı ö sadece kullanıcı fark edeceğinden, ürünün bu kullanım amacına uygun olup olmadığı belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.