


SOLARKUN PREMIUM PPF BOYA KORUMA FİLMİ



SOLARKUN **PREMIUM PPF™** yüksek performanslı, kendiliğinden yapışan, şeffaf alifatik poliüretan filmidir. Otomobil boyasını ve diğer yüzeyleri aşınma ve taş parçacıklarının zararlı etkilerinden korumak için üretilmiştir. Tek parça kaplama uygulamaları için kolaylık sağlayan olağanüstü esneme özellikleri vardır. SOLARKUN **PREMIUM PPF™** en üst seviyede çevresel etkenlere karşı boyayı korur parlaklığını kaybetmez. Özel elastomerik polimerler kaplamada kullanılarak yüzeydeki çiziklerin zaman içinde düzelmesi sağlanarak sıklıkla parlatılarak görünüşün düzeltilmesi gerekmez. SOLARKUN **PREMIUM PPF™** süper şeffaf yüksek performanslı akrilik yapıştırıcı ile kaplanmıştır. Uygulama sırasında çeşitli bozucu etkileri ortadan kaldırırken çok çeşitli yüzeylere mükemmel yapışma sağlar. Bu yüksek performanslı akrilik yapışkan tabakalanma yapmaz ve boyaya zarar vermez veya daha sonra söküldüğünde geride kalıntı bırakmaz.

ÜRÜN YAPISI

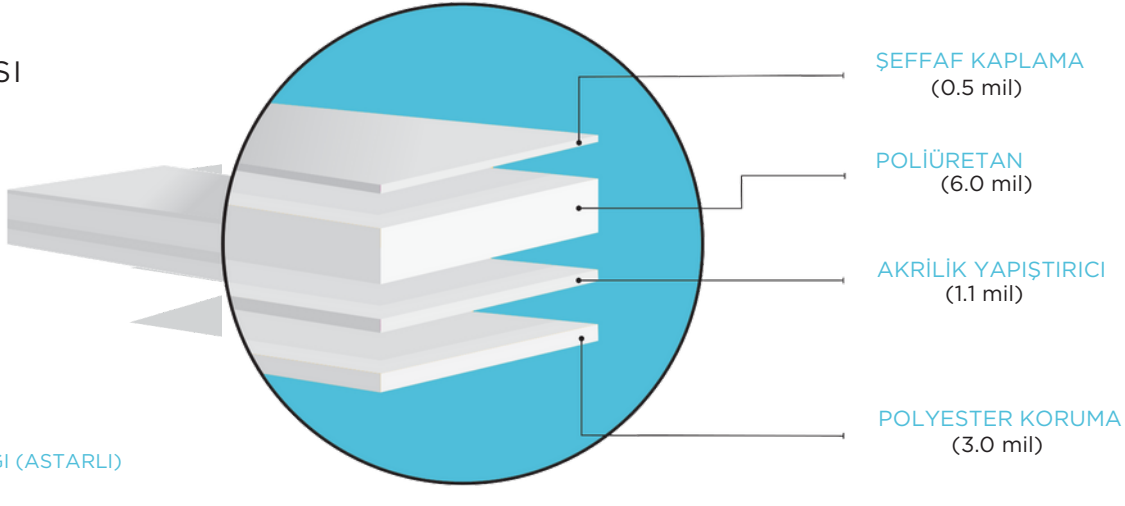

GENEL ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİKLERİ	TİPİK DEĞERLER	TEST KOŞULLARI	KULLANILAN STANDARTLAR
Soyulma Yapışma	>4 N/cm >7 N/cm >7 N/cm >7 N/cm >7 N/cm	20 dak. @ RT 72 saat @ RT 168 saat @ 70°C (158°F) 168 saat @ 35°C (95°F) ve %100 RH Hızlandırılmış Ayırışma Sonrası	PSTC 101
Parlaklık	>96 %	20 Derece	ISO 2813
Yaşlanma Testi Isı Yaşlandırması Suya Daldırma Xenon Ayırışma Sonrası Doğal Ayırışma - AZ Doğal Ayırışma - FL	Geçti - Hiçbir Zararlı Etkisi Yok Geçti - Hiçbir Zararlı Etkisi Yok E < % 2/95 Parlaklık Koruması Geçti - Hiçbir Zararlı Etkisi Yok Geçti - Hiçbir Zararlı Etkisi Yok	16 gün@ 80°C (176°F) 400 saat @ 40°C (104°F) 3,750 saat 3 yıl @ 45° güneşe bakan pozlanma 3 yıl @ 5° güneşe bakan pozlanma	SAE J2527 SAE J1976 SAE J1976 SAE J400
Taş Parçacığı Direnci - Gravelometer	Geçti - Hiçbir Zararlı Etkisi Yok		SAE J1976 SAE J400
Mekanik En son direnç ve kırılma Büzülme Uzama Kırılma	> 15 MPa < %0.1 > %200	Test hızı: 1.0 mm/dak. Hızlandırılmış ayırışmadan sonra Test hızı: 1.0 mm/dak.	ASTM D638-95
Boya Direnci Su ve Sabun Lekelenme Asit Lekeleri Benzin Dizel Yakıt Motor Yağı Lake Tiner Emaye Redüktör Aseton	Hiçbir Zararlı Etkisi Yok Hiçbir Zararlı Etkisi Yok Hiçbir Zararlı Etkisi Yok Hiçbir Zararlı Etkisi Yok Hiçbir Zararlı Etkisi Yok Hiçbir Zararlı Etkisi Yok Hiçbir Zararlı Etkisi Yok Hiçbir Zararlı Etkisi Yok	30 dakika bekletin, kontrol edin. 24 saat sonra değişimi kontrol edin.	

ÖNERİLEN DEPOLAMA ŞARTLARI -

72° F (22°C) @ 50% RH

HEDEF UYGULAMALAR

Otomotiv, motosiklet, RV,
güç sporları, bisiklet, uçak
ve diğer nakliye araçlarında
taş parçacık koruması,
aşınma için şeffaf parlak
poliüretan.



Kısmi Kaput ve Çamurluk



Tampon



Marşpiyel



Gövde Çıkıntısı



Kapı Kenarı



A-Sütunlar / Çatı Hattı



Aydınlar Mh. Adnan Kahveci Cd.
No:105/107A 34788 Çekmeköy - İSTANBUL
www.solarkun.com

Tel: +90 (216) 443 10 45
info@solarkun.com

Uyarı: Bu Teknik Veri Sayfasında yer alan performans ve uygunluğun temsili sadece rehberlik amaçlıdır.
Yalnızca kullanıcı ürünün kullanılacağı özel koşulların farkında olduğundan,
ürünün kullanım amacına uygun olup olmadığını belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.